



I-BOX PB-20


La Power Station PB20 con la sua batteria da 640Wh al Lito-Ferro-Fosfato (LiFePO₄) e le sue multiple possibilità di ricarica è il compagno ideale per ogni attività all'aperto. L'unità è dotata di un inverter 220V da 600W ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave) **in grado di alimentare correttamente qualunque dispositivo elettronico**, tramite due prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche una presa USB-C, due USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0 per la ricarica di telefoni, macchine fotografiche e altri dispositivi. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V / 10A completano la dotazione di uscite di corrente. La PB20 può essere ricaricata tramite il suo caricatore 220V in dotazione, con un pannello solare di max 65W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigari.

La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per



moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Con un peso di soli 9,3 kg è uno dei modelli più leggeri e compatti del mercato. Alcuni esempi di applicazione: fino a 17 ore di funzionamento di un refrigeratore portatile, fino a 12 ore di alimentazione di un TV32 pollici, fino a 28 ricariche di un I-PAD, o 87 ricariche di un I-Phone, fino a 10 ricariche di un drone etc.

Codice: PB-20
EAN: 8053676633166

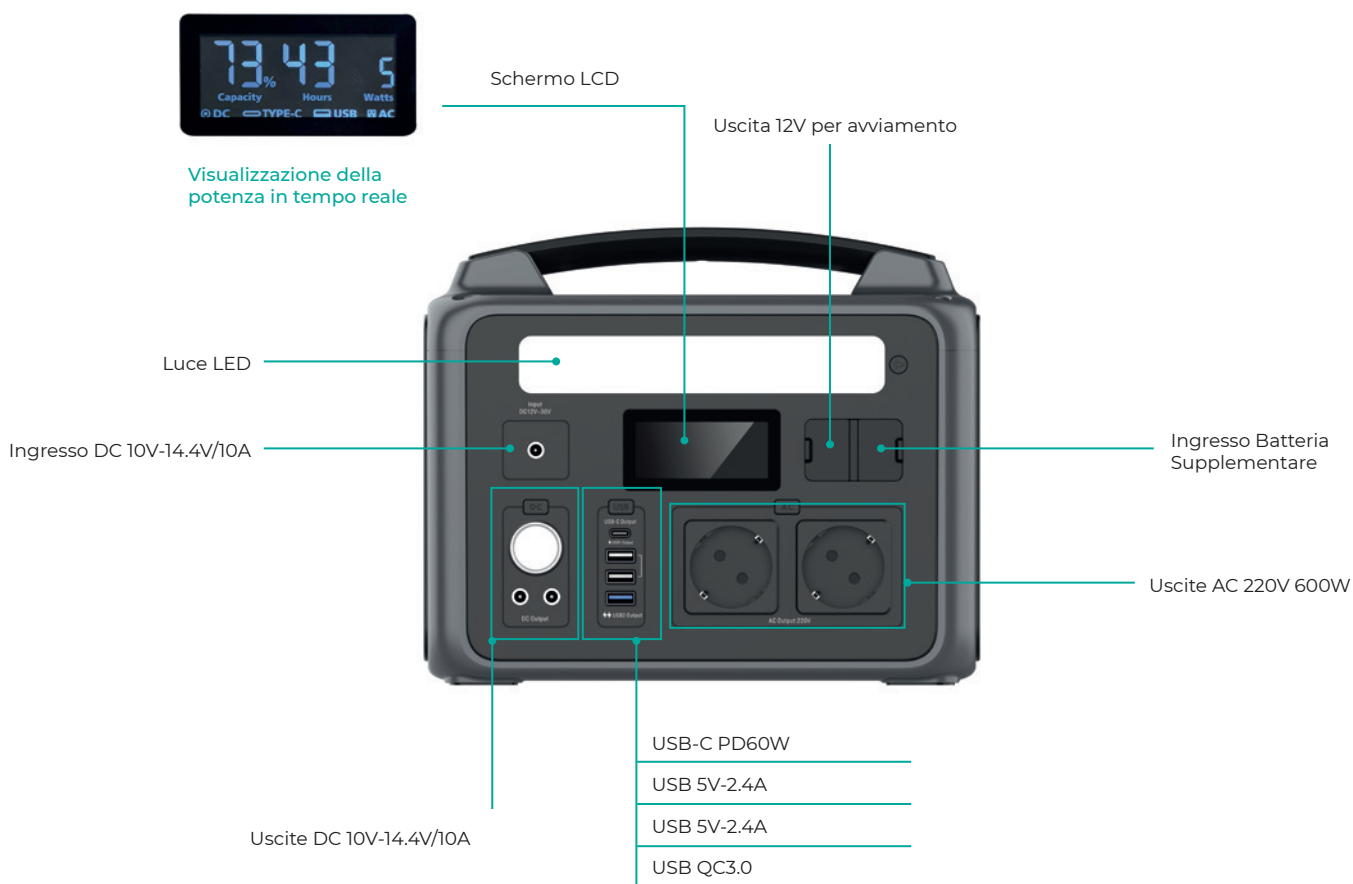

Output short-circuit protection



Output over-current protection



Over-charge protection



Over-discharge protection



Over-temperature protection



DC anti-reverse charge protection



Reverse polarity protection



Ultimate low electricity consumption protection

I-BOX PB-20	
BATTERIA	LiFePO ₄ (Litio-Ferro-Fosfato)
CAPACITÀ BATTERIA	200.000mAh (640Wh)
RICARICA	DC 12-30V (65W, supporta la ricarica dall'auto, ricarica solare)
USCITE USB	USB-C PD60W(5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3A); 2x 5V-2.4A; QC3.0(5V3A,9V-2A,12V-1.5A)
USCITE DC	Presse 12V 2x DC 10V-14.4V/10A
USCITE AC	2x Schuko 220V 50Hz
INVERTER	220V da 600W (1200W picco) ad Onda Sinusoidale Pura
TEMPERATURE DI UTILIZZO	-20°C / 55°C
TEMPERATURE DI RICARICA	0°C / 55°C
DIMENSIONI	263x221x215.8 mm
PESO	9,3 Kg